


偏光片参数(Spec of Polarizer)

SLP-5215-X

一, 产品结构(Structure of Polarizer)

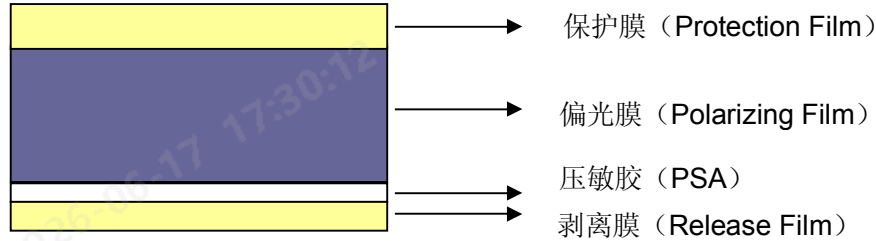

二, 厚度 (Thickness)

项目 (Item)	单位 (Unit)	参数 (Spec)
有效厚度* (Effective Thickness)	um	210±20
压敏胶厚度 (Adhesive)	um	25±5

三, 光学特性 (Optical Properties)

项目 (Item)	单位 (Unit)	参数 (Spec)
单体透过率 (Single Transmittance)	%	39±3
偏光度 (Polarizing Efficiency)	%	≥94
色调 Hue a*	NBS	-1.5±2.0
色调 Hue b*	NBS	3.0±2.0
380nm 透过率 (UV Cut at 380nm)	%	< 1

四, 粘接力 (Peel Strength)

项目 (Item)	单位 (Unit)	参数 (Spec)
剥离膜剥离力 (Release Film)	gf/25mm	< 50
对玻璃的粘接力 (Glass)	gf/25mm	> 500

五, 耐久性 (Durability)

项目 (Item)	参数 (Spec)
高温性能 (Heat Resistance)	95°C*240hrs
低温性能 (Cold Resistance)	-40°C*240hrs
高温高湿 (Humidity Resistance)	70°C 90%RH*240hrs

六, 尺寸 (Size)

项目 (Item)	单位 (Unit)	参数 (Spec)
长 (Length)	mm	1000(-0, +10)
宽 (Width)	mm	500(-0, +10)

*有效厚度: 不包括剥离膜及保护膜厚度