
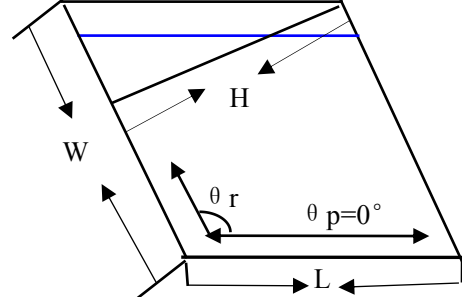


偏光片参数(Spec of Polarizer)

SLP-5215RD03-X4

一, 产品结构(Structure of Polarizer)

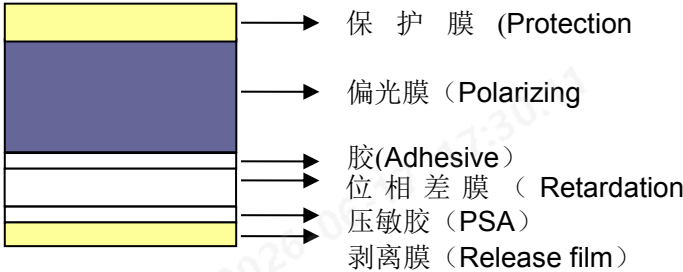

*此参数书仅供技术交流中光学物理性能参考, 图示仅示意尺寸与角度关系。

二, 厚度 (Thickness)

项目 (Item)	单位 (Unit)	参数 (Spec)
有效厚度* (Effective Thickness)	um	290±20
压敏胶厚度(Adhesive)	um	25±5

三, 光学特性 (Optical Properties)

项目 (Item)	单位 (Unit)	参数 (Spec)
单体透过率 (Single Transmittance)	%	25±2
偏光度 (Polarizing Efficiency)	%	≥99.7
位相差值 (Retardation Value)	nm	138±10
角度 θ_r (Angle)	°	135±1
色调 Hue a^*	NBS	-1.0±1.5
色调 Hue b^*	NBS	-1.0±1.5
380nm 透过率 (UV Cut at 380nm)	%	< 1

四, 粘接力 (Peel Strength)

项目 (Item)	单位 (Unit)	参数 (Spec)
剥离膜剥离力 (Release Film)	gf/25mm	< 50
保护膜剥离力 (Protection Film)	gf/25mm	< 100
对玻璃的粘接力 (Glass)	gf/25mm	> 500

五, 耐久性 (Durability)

项目 (Item)	参数 (Spec)
高温性能 (Heat Resistance)	80°C*500hrs
低温性能 (Cold Resistance)	-30°C*500hrs
高温高湿 (Humidity Resistance)	60°C 90%RH*500hrs

六, 尺寸及角度 (Size)

项目 (Item)	单位 (Unit)	参数 (Spec)
长 L (length)	mm	721(-0, +10)
宽 W (width)	mm	707(-0, +10)
高 H (height)	mm	510 (-0, +10)
划线表示 (Mark)	于偏光片离型膜面画蓝线, 代表吸收轴方向	

*有效厚度: 不包括剥离膜及保护膜厚度

胶面向上定义角度

公司地址: 深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋

Address: Building 1-9, No5, Tongfu 1 Road, Loucun Second Industry Zone, Gongming Town, Guangming New District, Shenzhen City.

Tel: 0755-36676888

Fax: 0755-33696788

Http:// www.sunnypol.com