
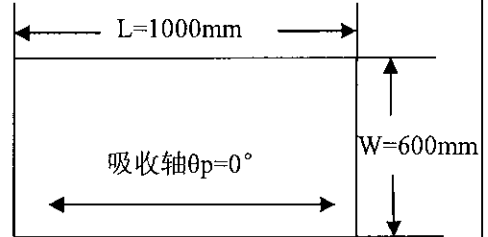


偏光片参数 (Spec of Polarizer)

SLP-4205T5-B38

一, 产品结构 (Structure of Polarizer)

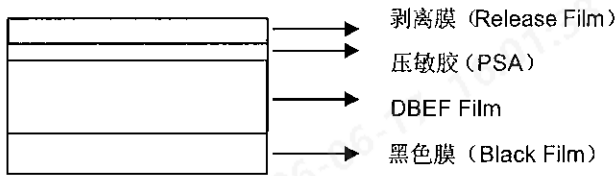

二, 厚度 (Thickness)

项目 (Item)	单位 (Unit)	参数 (Spec)
有效厚度* (Effective Thickness)	um	150±20
压敏胶厚度 (Adhesive)	um	38±5

三, 光学特性 (Optical Properties)

项目 (Item)	单位 (Unit)	参数 (Spec)
反射率 (Reflectivity)	%	42±2
反射色调 Hue a*	NBS	0±1.5
反射色调 Hue b*	NBS	-2.0±1.5

四, 粘接力 (Peel Strength)

项目 (Item)	单位 (Unit)	参数 (Spec)
剥离膜剥离力 (Release Film)	gf/25mm	< 50
保护膜剥离力 (Protection Film)	gf/25mm	< 100
对玻璃的粘接力 (Glass)	gf/25mm	> 500

五, 耐久性 (Durability)

项目 (Item)	参数 (Spec)
高温性能 (Heat Resistance)	80°C*500hrs
低温性能 (Cold Resistance)	-30°C*500hrs
高温高湿 (Humidity Resistance)	60°C 90%RH*500hrs

六, 尺寸 (Size)

项目 (Item)	单位 (Unit)	参数 (Spec)
长 (Length)	mm	1000(-0, +10)
宽 (Width)	mm	600(-0, +10)

\*有效厚度: 不包括剥离膜及保护膜厚度

胶面向上定义角度

产品: 何城报  
化学: 覃伟锋

工艺: 唐程  
项目: 李强

光电: 李红  
审核: 唐程